


マルチバイブレーター

- 軽量延長パイプを取り付けた長尺の高周波バイブレーターです。
- 特に建築現場での狭い鉄筋内のコンクリート締め固めに最適で、鉄筋に絡まることなく使用できます。

■外形図

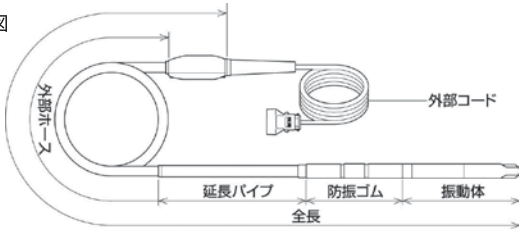

HBM30ZXLH

機 械 名		マルチバイブレーター								
ク ラ ス		30φ	40φ					50φ		
型 式		HBM30ZXLH-R	HBM40VFLH	HBM40VFLH-R	HBM40VLH-R	HBM40VRLH	HBM40ZXLH-R	HBM50VRLH	HBM50ZXLH	HBM50ZXLH-R
メ ー カ ー		エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン
振動部ヘッド形状		ソフトフィンヘッド	フィンヘッド	ゴムヘッド	ゴムヘッド	ゴムヘッド	ソフトフィンヘッド	ゴムヘッド	フィンヘッド	ソフトフィンヘッド
出力	W	130	250	250	250	250	250	500	500	500
電圧	V	48	48	48	48	48	48	48	48	48
電流	A	3.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	9	9	9
周波数	Hz	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240	100～240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
全長	mm	5,939	5,829	5,847	5,847	5,847	5,850	5,912	5,885	5,914
振動体(径×長さ)	mm	31×400	43×360	43×378	43×378	43×378	43×381	52×443	52×416	52×445
外部ホース長さ(標準)	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
機械質量	kg	12.1	13.9	14	14	14	13.6	18	18	18

小径強力バイブレーター

- φ28mmのコンクリート構造物の過密配筋部や狭隘なかぶり部に最適なバイブレータです。



HVM200

機 械 名		小径強力バイブレーター（振動体）
型 式		HV28(S)
メ ー カ ー		エクセン
振動体サイズ		28φ
振動部ヘッド形状		丸ヘッド
振動数	Hz	250～270
全長	mm	6,615
振動体(径×長さ)	mm	28×570
外部ホース長さ(標準)	m	6
機械質量	kg	11

機 械 名			小径強力バイブレーター（高周波インバーター）
型 式			HVM100
メ ー カ ー			エクセン
入 力	電圧	V	100
	電流	A	8.7
	周波数	Hz	50/60
外形寸法	全 長	mm	620
	全 幅	mm	280
	全 高	mm	230
機械質量		kg	18

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。