

高周波バイブレーター 背負式

コンクリート打設現場における作業員の省人化・作業性向上に役立ちます。



商品コード				40VCL				50VCL	
ク ラ ス				40φ				50φ	
メ ー カ ー				エクセン					
型 式				ECV40A	ECV40AM	ECV40RM	ECV40RM	ECV50R	ECV50RM
バイ ブレ ー タ	振動部ヘッド形状			丸型	丸型	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
	外部ホース長さ		m	1.5	3	1.5	3	1.5	3
	出力		W	250	250	250	250	400	400
	電圧		V	25	36	36	36	25	36
	電流		A	8	8.7	8.7	8.7	12	14
	振動数		Hz	200	200	200	200	200	200
	全長		mm	1,827	3,445	1,967	3,467	1,844	3,494
	振動体(径×長さ)		mm	43×255	43×255	43×277	43×277	52×304	52×304
質量		kg	5.5	5.9	4.8	5.9	5.5	6.7	
イ ン バ ー タ	入力	容量	W	500	500	500	500	500	500
		電圧	V	36	36	36	36	36	36
		電流	A	14	14	14	14	14	14
	出力	容量	W	450	473	473	473	450	473
		電圧	V	25	24.4	24.4	24.4	25	24.4
		電流	A	12	14	14	14	12	14
		周波数	Hz	400	400	400	400	400	400
	質量		kg	1.1	スイッチケース内蔵	スイッチケース内蔵	スイッチケース内蔵	1.1	スイッチケース内蔵
バ ッ テ リ ー	容量		Ah	21	33.5	33.5	33.5	21	33.5
	電圧		V	DC36	DC36	DC36	DC36	DC36	DC36
	使用可能時間		h	3	5	5	5	2	3.5
	充電時間		h	3	6	6	6	3	6
	質量		kg	7.3	10	10	10	7.3	10

小径強力バイブレーター


狭い鉄筋内での固練りコンクリートの打設に威力を発揮します。

■ バイブレーター

商品コード		SKV
メ ー カ ー		エクセン
型 式		HV28(S)
振動体サイズ		28φ
振動部ヘッド形状		丸ヘッド
振動数	Hz	250-270
全長	mm	6,615
振動体(径×長さ)	mm	28×570
外部ホース長さ(標準)	m	6
質量	kg	11

■ 高周波インバーター

商品コード			SKV
メーカ－			エクセン
型 式			HVM100
入 力	電圧	V	100
	電流	A	8.7
	周波数	Hz	50/60
寸法	全長	mm	620
	全幅	mm	280
	全高	mm	230
質量		kg	18

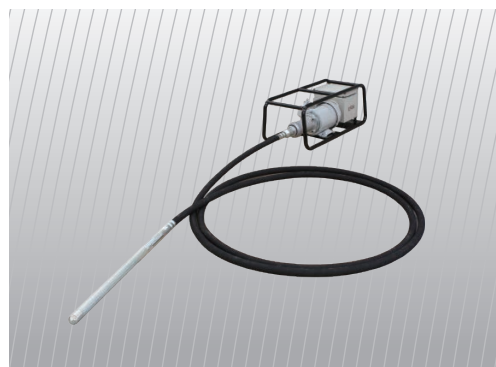

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。