

生コンホッパー

標準型

土木工事現場を初めとして最も普及しているタイプです。



背低型

工場内作業などクレーンの揚程が少ない場合や、直接生コン車から投入できるように背の低い形状になっています。



丸型反転式

投入口と排出口が同じなので、残土、栗石、粘土質など種類を問わず運搬排出できます。



横出型

本体側面から生コンを出すことができるので擁壁工事などに最適です。



スライドゲート型

コンクリート二次製品や住宅基礎など、打設口の狭い型枠に少量ずつ生コンを打設する場合に効果を発揮します。



片開基礎打設型

コンクリート二次製品や住宅基礎など、打設口の狭い型枠に少量ずつ生コンを打設する場合に効果を発揮します。




商品コード		NCON1	NCON2	NCON3	NCON5	NCON10	NCON5	NCON10	TENTOO	TENTOO05
メーカー		釜原鉄工所								
種類		標準型				背低型		丸型反転式		
型式		SKB-1A	SKB-2A	SKB-3A	SKB-5A	SKB-10A	SKB-5I	SKB-10I	SKB-3M	SKB-5M
ホッパー容量	m³	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	0.5	1.0	0.3	0.5
ホッパー高さ	mm	650	790	920	1,120	1,480	960	1,180	660	810
ホッパー幅	mm	810	810	870	1,005	1,223	1,220	1,400	850	960
排出口形状		楕円	楕円	楕円	楕円	楕円	正円	正円	正円	正円
排出口寸法	mm	360×320	360×320	420×360	430×380	490×410	φ550	φ550	850	960
質量	kg	65	75	120	170	320	205	340	65	100

商品コード		NCON3Y	NCON5Y	NCON3	NCON5	NCON2D	NCON3D	NCON5D
メーカー		釜原鉄工所						
種類		横出型		スライドゲート型		片開基礎打設型		
型式		SKB-3L	SKB-5L	SKB-3X	SKB-5X	SKB-2V	SKB-3V	SKB-5V
ホッパー容量	m³	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5
ホッパー高さ	mm	1,160	1,290	900	1,050	790	920	1,150
ホッパー幅	mm	890	1,005	870	870	870	870	1,005
排出口形状		長方形	長方形	正円	正円	長方形	長方形	長方形
排出口寸法	mm	360×220	430×280	φ200	φ200	130×300	130×300	160×320
質量	kg	125	180	85	95	90	105	160

つるベホッパー・シュート

商品コード			UHOP	NHSH
メーカー			釜原鉄工所	
種類			つるベホッパー	つるベシュート
型式			SKB-QQ	SKB-RR
寸法	全長	mm	920	-
	全幅	mm	600	-
	全高	mm	510	900
排出口形状			正円	正円
排出口寸法		mm	φ200	φ200

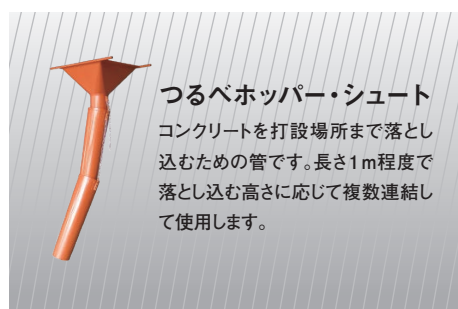

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内