

電動タガネ

溶接後のスラグ落としや塗装・錆落としに使用します。

商品コード		DJT
メー カー		日東工器
型 式		EJC-32A
無負荷打撃数	回/分	3,000
電源	V	単相100
電流	A	3.2
消費電力	W	300
質量	kg	4.5



油圧ブレーカー・油圧チッパー

エア式と比較して静肃性に優れているので、夜間住宅街工事等に最適な油圧ハンドブレーカです。


■低振動型

商品コード	YHB16	YHB23	YCPA
メー カー	丸善工業		
型 式	BH-18RK	BH-23RK	BH-05B
仕 様	標準	標準	標準
打撃数	回/分	1,700	1,000
シャンクサイズ	mm	丸軸φ30×87	丸軸φ30×87
所要油量	L/min	18~22	20.5
寸法	mm	622×412	690×420
質量	kg	18	25.1
			6.6

※各種ノミはオプション(別売)となっております。

商品コード	LYHB16	LYHB20
メー カー	丸善工業	
型 式	BH-16VS	BH-20EVR
仕 様	低振動	低振動
打撃数	回/分	1,450
シャンクサイズ	mm	丸軸φ28×445
所要油量	L/min	20.5
寸法	mm	678×410
質量	kg	19
		20

※各種ノミはオプション(別売)となっております。

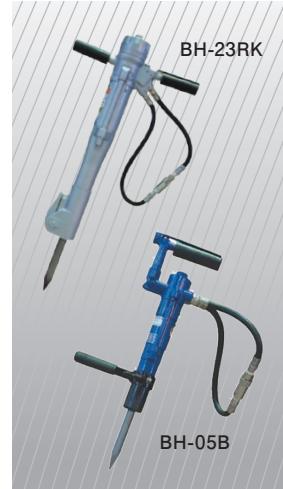

■油圧ユニット

商品コード		MYU	MYU	MYUB
メー カー		丸善工業	丸善工業	丸善工業
型 式		U-070-2	U-070-3	U-090S
最高圧力	MPa	11.7	11.7	14
油流量	L/min	20.5	20.5	20.5
油圧取出口		3/8インチカプラ	3/8インチカプラ	3/8インチカプラ
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	3.1	3.1	5.8
作動油タンク容量		4	4	4.5
寸法	全長	mm	615	591
	全幅	mm	480	480
	全高	mm	610	550
質量	kg	40	45	88



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内