

シャーレンチ

シャーボルトの締め付け作業に使用します。



■ 一次締め用


商品コード		SL16	SL
メーカー		マキタ	
型 式		6920NB	6922NB
適用ボルト	HTB	M16・M20	M16・M20・M22
	SHTB	M16	M16・M20
乗用最大締めトルク	N・m	588	804
回転数	回転/分	26	18
電源	V	単相100/単相200	単相100/単相200
電流	A	14 / 7	14 / 7
消費電力	W	1,330	1,330
機体全長	mm	241	249
質量	kg	4.3	4.8

商品コード		SLSIM24K	SLSIME
メーカー		マキタ	TONE
型 式		6924KH	GKS251
適用ボルト	HTB	M16・M20・M22・M24	-
	SHTB	M16	M16・M20・M22・M24
締めトルク	N・m	M16: 120	M16: 120
		M20・M22: 180	M20・M22: 180
		M24: 250	M24: 250
回転数	回転/分	120	110
電源	V	単相100/単相200	単相100
電流	A	14 / 7	14
消費電力	W	1,330	1,350
機体全長	mm	251	211
質量	kg	4.1	4.1

電動油圧パンチャー

鋼材、ステンレス、アルミ、銅などの穴空け加工に使用します。

商 品 コ ー ド			DP15	DP	DP22
メ ー カ ー			オグラ		
型 式			HPC-156W	HPC-N209W	HPC-2213W
最大奥行		mm	25	40	50
穴形状			丸穴・長穴	丸穴・長穴	丸穴・長穴
最大穴あけ能力	SS400 相当品	mm	穴径φ15・板厚6	穴径φ20・板厚9	穴径φ22・板厚13 穴径φ24・板厚12
	SUS304 相当品	mm	穴径φ15・板厚4	穴径φ20・板厚9	穴径φ24・板厚9
電源		V	単相100	単相100	単相100
消費電力		W	710	1,050	1,430
寸法	全長	mm	460	529	523
	全幅	mm	115	127	227
	全高	mm	295	315	463
質量		kg	7.5	11.3	28.5
標準付属品			ポンチφ12mm ダイスSB12	ポンチφ14mm ダイスSB14	ポンチφ18mm ダイス18B

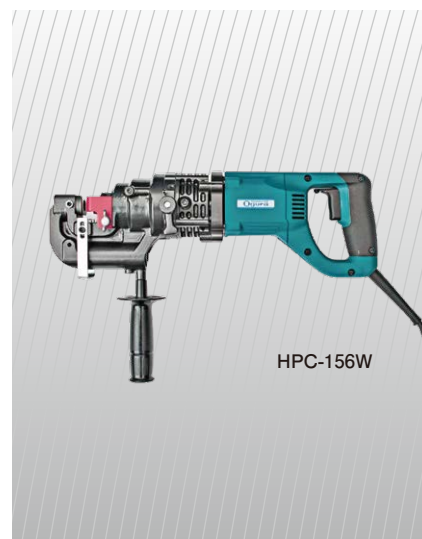

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内