

水中ポンプ 低水位型

ポンプ底部から5~10mmの水位があれば揚水が可能。わずかな水も排水します。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用しており、FRP槽などでの使用に適しています。

商品コード		2SPL	
クラス(口径)		2インチ	
メー カー		鶴見製作所	
型 式		HSR2.4S	
口径	インチ	2	2
	mm	50	50
出力	kW	0.4	0.48
電圧	V	単相100	単相100
全揚程(50/60Hz)	m	12	8
吐出量(50/60Hz)	m ³ /min	0.12	0.12
最低運転水位	mm	5	10
寸法	全幅 mm	271	210
	全高 mm	282	303
質量	kg	10.8	10.5
電源コード長さ	m	5	5



※排水用ホースはオプション(販売品)となっております。

■ 自動運転形

電極が水位を検知して自動で運転・停止します。


商品コード		2SPAL	
クラス(口径)		2インチ	
メー カー		鶴見製作所	
型 式		LSRE2.4S	
口径	インチ	2	2
	mm	50	50
出力	kW	0.48	0.48
電圧	V	単相100	単相100
全揚程(50/60Hz)	m	8	8
吐出量(50/60Hz)	m ³ /min	0.12	0.12
自動始動水位	mm	60	60
寸法	全幅 mm	210	210
	全高 mm	303	303
質量	kg	11.1	11.1
電源コード長さ	m	5	5



※排水用ホースはオプション(販売品)となっております。


性能曲線

HSR型

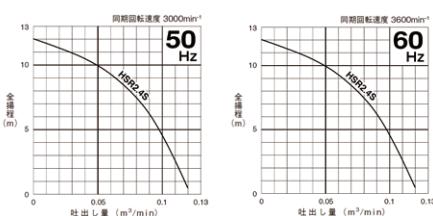

性能曲線

LSR型・LSRE型

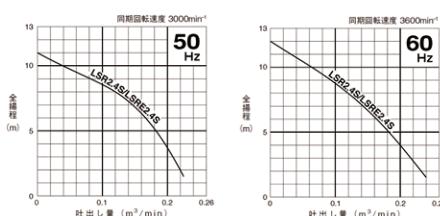

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。