

サンドポンプ

強制攪拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。

商品コード		2SDP	2SDP	3SDP	3SDP
クラス(口径)		2インチ	2インチ	3インチ	3インチ
メーカー		鶴見製作所			
型 式		KTD22.0	KTD22.2	NKZ3-B3/D3	NKZ33.7
口径	インチ	2	2	3	3
	mm	50	50	80	80
出力	kW	2	2.2	3.7	3.7
電圧	V	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程 (50/60Hz)	m	12	15	15	15
吐出量 (50/60Hz)	m ³ /min	0.25	0.25	0.5	0.5
最低運転水位	mm	140	140	225	225
寸法	全幅	mm	235	466	466
	全高	mm	519	709	719
質量	kg	38	38	100	107
電源コード長さ	m	8	8	8	8


※排水用ホースは別売となっております。




商品コード		4SDP	4SDP	4SDP	6SDP	6SDP
クラス(口径)		4インチ	4インチ	4インチ	6インチ	6インチ
メーカー		鶴見製作所				
型 式		NKZ3-B4	NKZ3-D4	NKZ45.5	NKZ3-B6/D6	NKZ611
口径	インチ	4	4	4	6	6
	mm	100	100	100	150	150
出力	kW	5.5	5.5	5.5	11	11
電圧	V	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程 (50/60Hz)	m	15	15	15	15	15
吐出量 (50/60Hz)	m ³ /min	1	1	1	2	2
最低運転水位	mm	220	220	220	240	240
寸法	全幅	mm	482	482	618	618
	全高	mm	714	759	797	842
質量	kg	115	115	129	192	210
電源コード長さ	m	8	8	8	8	8

※排水用ホースは別売となっております。

性能曲線 KTD型

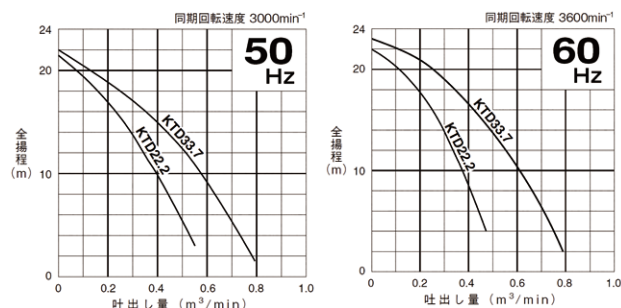

NKZ型

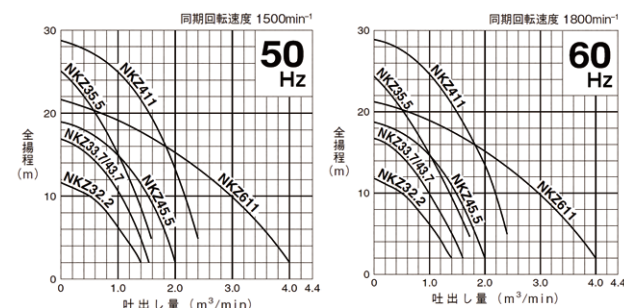

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。