

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械


約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

ノッチタンク

工事現場で使用する用水タンクとして使用します。

商品コード	NOTI10	NOTI20	NOTI30	NOTI40	NOTI50	NOTI100
メーカー	鶴見製作所					
容量	m³	1	2	3	4	10
寸法 ^{*1}	全長	mm	1,200	1,500	1,800	2,000
	全幅	mm	900	1,200	1,500	1,800
	全高	mm	1,200	1,200	1,200	1,200
質量	kg	298.5	390.5	487.5	781.5	855
※1 吊りフック及びフランジ部除く						

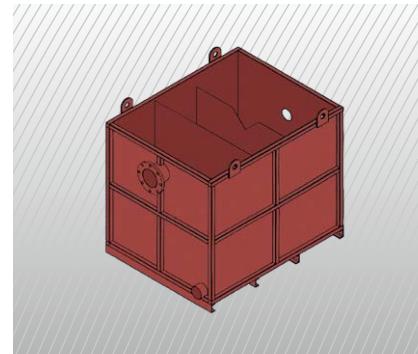

■ ノッチタンク ポリエチレン製

樹脂製なので軽量。移動に便利なノッチタンクです。

商品コード	NOTI05P	
メーカー	スイコー	
容量	m³	
全長	mm	700
全幅	mm	930
全高	mm	850
質量	kg	39



炭酸ガスPH処理装置

建設現場で発生するアルカリ性排水を炭酸ガスにより、排水基準内のpH値に中和調整する装置です。



商品コード	CO2PH106	CO2PH112
メーカー	鶴見製作所	鶴見製作所
型 式	TPC-0103G	TPC-0306G
中和方式	炭酸ガス	炭酸ガス
制御方法	ON-OFF制御	ON-OFF制御
原水pH値	8~11	8~11
処理量	m³/h	1~3
処理水pH値		7.0±1.0
吸込揚程	m	最大5
配管口径	原水吸入口	25Aホース口
	処理水出口	32Aホース口
電源	V	単相100
寸法	全長	925
	全幅	700
	全高	800
質量(乾燥時)	kg	110
質量(乾燥時)	kg	175

商品コード	CO2PH112
メーカー	鶴見製作所
型 式	TPC-0615G2
中和方式	炭酸ガス
制御方法	ON-OFF制御
原水pH値	8~11
処理量	m³/h
処理水pH値	7.0±1.0
原水ポンプ	kW
炭酸ガス圧力調整器	kW
炭酸ガス集合装置	4本立て(装置一体型)
中和槽	m³
記録槽	m³
寸法	全長
	全幅
	全高
質量(乾燥時)	kg

※処理量は水質・揚程により変化します。

※液体液セット・記録紙など、その他必要部材はオプションとなります。

※処理量は原水水質により増減があります。

※原水ポンプは付属しておりません。

※液体液セット・記録紙など、その他必要部材はオプションとなります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。zz