

i-Construction

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識


拠点案内

エアー送排風機

電源は不要で本体吸込側から周辺空気を取り込み噴出するエアーを倍増、強力な送風・排気能力を発生させます。風速を生かした粉塵・水蒸気などの吹き飛ばしや換気・送排気などに活躍します。

商品コード		ASOHF3	ASOHF3S
メーカー		サンキMOBECA	サンキMOBECA
型式		FX-3	FX-3S
吐出側内径	mm	φ150	φ110
吸込み側内径	mm	φ75(フランジ径φ171)	φ75(フランジ径φ171)
総風量	m/s	48	36
供給エア圧力	Mpa	0.49	0.49
寸法	全長	mm	610
	全幅	mm	170
質量	kg	2.5	1.9

※コンプレッサーの能力により性能が変わります。

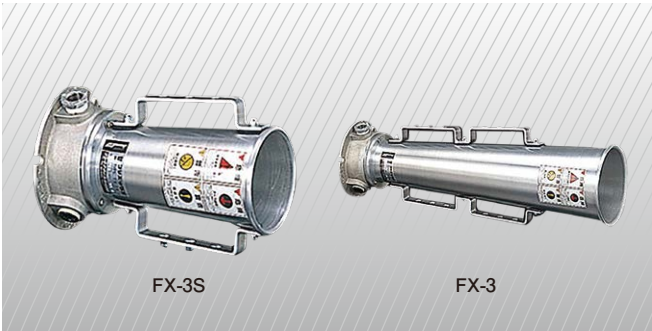

ヒートガン

550℃の強力な熱風に加え、作業に合わせた細かな温度設定が可能です。



パイプヒーター・投込みヒーター

水中に投入するだけでお湯が沸かせます。温度調整機能付き。冬季の水仕事はもちろん左官工事や内装工事などに活躍します。



商品コード		HEATG	
メーカー		マキタ	
型 式		HG6031VK	
温度	度	スイッチ1:50～350	
		スイッチ2:80～550	
風量	L/s	スイッチ1:200 スイッチ2:400	
電源	V	単相100	
消費電力	W	1,200	
電源コード長さ	m	2	
寸法	全長	mm	257
	全幅	mm	85
	全高	mm	206
質量	kg	0.67	
付属品など		ガラス保護ノズル、平面ノズル、 曲面ノズル、丸ノズル、 スクレーパ(2種類)	

商品コード		PH100	PH1002	PH2005	PH200
メーカー		八光電機	八光電機	八光電機	八光電機
型式		BCS1110	BCS1115	BCW3051P	BWA3011
温度調整範囲	度	30~80	30~80	32~100	30~80
電源	V	単相100	単相100	三相200V	三相200V
容量	kW	1	1.5	5	10
電源コード長さ	m	2	2	2	2
寸法	最低液位A	mm	200	170	260
	パイプ長B	mm	640	760	790
質量	kg	1.7	1.9	5.1	6.5

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。