

タイヤウォッシュ

現場内から退場するダンプ車などのタイヤを素早く洗浄して泥を落とします。

特徴


- ① 約40秒の高速洗浄…運転者は車外に出ることなく約40秒でタイヤを洗いあげます。
- ② 設置・撤去が簡単…ベタ基礎上にクレーン等で釣り込み、電気・水道を接続して設置が完了します。
- ③ コスト削減…人と時間をかけて洗浄していたのが、自動洗浄になるのでコスト削減にも貢献します。



商品コード		TWSH			
種類	タイヤウォッシュ				
型式	MTW-10S-62				
メーカー	鶴見製作所				
洗浄車両	大型車両(10tダンプ・トラック)				
使用水量	洗浄水循環使用のため1台当たり3L~10L補給(自動補給)				
洗浄時間(最短時)	40秒(待ち時間5秒+前輪15秒+待ち時間5秒+後輪15秒)				
洗浄方式	ロール上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式				
排泥方式	洗浄により機内に落ちた泥土は清浄剤投入により、水と泥分に分離されコンベヤにて機外へ自動排出				
電動機	ロール駆動モータ	kW	2.2		
	スプレー用水中ポンプ	kW	5.5		
	排泥コンベヤ駆動用モータ	kW	0.4		
寸法	全長	mm	5,150		
	全幅	mm	2,080		
	全高	mm	1,924		
質量	kg		3,700		



寸法図(単位:mm)

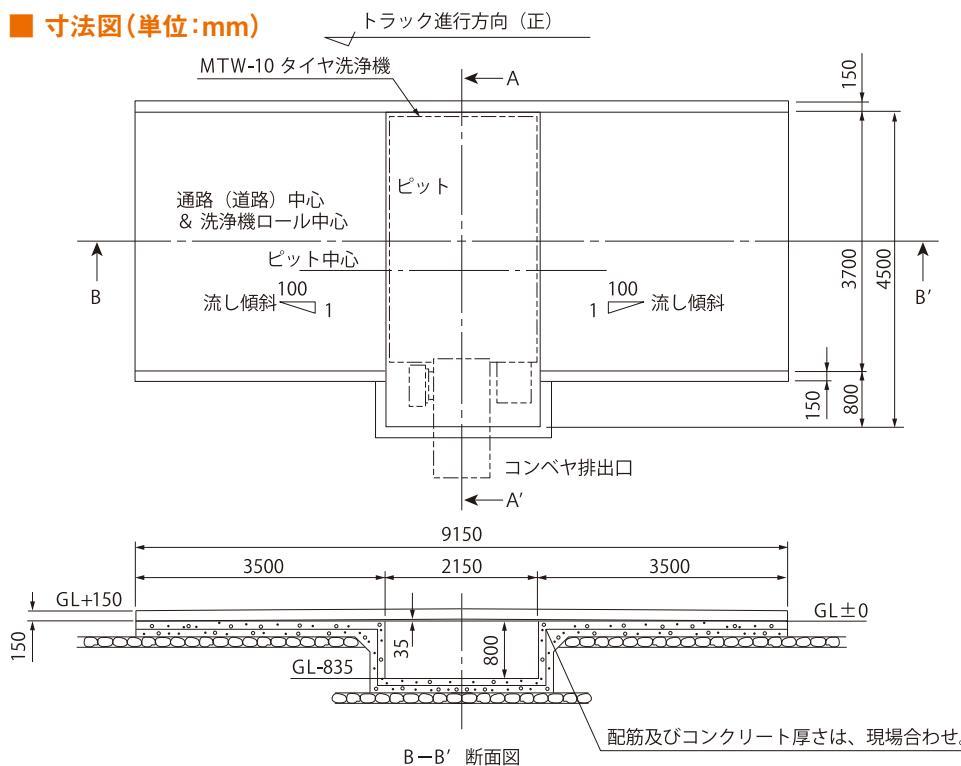

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内