


磁気検知警報システム

設定された磁界内にICタグを持った作業員が入ると、重機に取り付けたブザーが警告。
検知距離によって「外側警報」「内側警報」の2段階に分け、それぞれ異なる音で警報します。

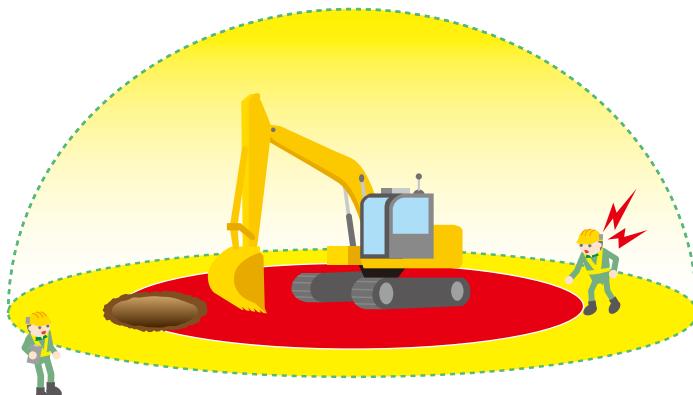

検知範囲は2種類あります
(8m仕様：3m～8m、12m仕様：3m～12m)
※切替ダイヤルで6段階の設定が可能。

物陰にいる作業者も検知



磁界で検知を行うため、磁界がまわりこみ物陰にいる作業者も検知可能です。

重機と重機の接近も検知



作業員だけでなく重機と重機の接近も検知可能です。
視界の悪い現場でも検知可能です。



商品コード		JIKIJ08	JIKIJ12
メーカー		吉川工業	
型 式		YS-SSK8M-SET	YS-SSK12M-SET
検知距離	m	3～8	3～12
電源		DC12V・24V	DC12V・24V
寸法	全長	mm	200
	全幅	mm	150
	全高	mm	75
			300
			230
			86

■ 薄型警報機能付タグ



ブザー音警報機能がついているタグです。
別売のアタッチメントでヘルメットに装着
することができます。

商品コード	JIKITH
型 式	YS-K-T010A

■ 非検知エリア設定装置



運転席内に設置すると、運転者が所持する
タグによる警報が鳴りません。

商品コード	JIKIJHI
型 式	YS-K-R028A

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランク
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内