


風速計

工事現場や高速道路、クレーン作業時などにおける風速の計測に使用されます。

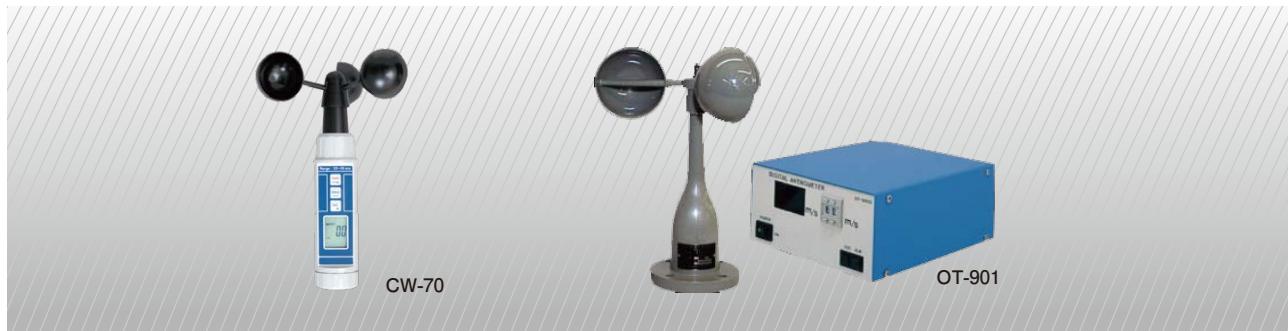

商品コード		DHFUK	
メー カー		カスタム	
型 式		CW-70A	
電気的性能	レンジ	m/s	0.9~20
		km/h	3.2~72
	分解能	m/s	0.1
		km/h	0.1
測定精度	m/s	±2%rdg ±0.2	
	km/h	±2%rdg ±0.8	
一般仕様	センサー	カップペーン式	
	表示	3.5桁LCD表示	
	サンプリング	約1回/秒	
電源		単4形乾電池×4本	
寸法(W×D×H)	mm	40×32×190	
質量	g	180	

商品コード		FUKAK	
メー カー		大田商事	
型 式		OT-901	
風速計センサー	検出方法	風速	無鉄心式4極交流発電機
	測定範囲	風速	0~60m/s
	電源	単3形乾電池×8本、ACアダプタ	
	寸法(W×H)	mm	308φ×354
データロガー	質量	g	1
	測定範囲	風速 2.0~60.0m/s	
	測定精度	風速 10m/s以下 ±0.5m/s 風速 10m/s以上 ±5%	
	サンプリング	瞬間表示更新 1秒間隔 平均表示更新 6秒間隔	
その他仕様	メモリ記憶	リング形式512KB (43200データ) 10分平均選択で約365日保存可能	
	電源	AC100V 50/60Hz (10W以下) DC12V (7W以下)	
	寸法(W×D×H)	mm	230×225×160
	質量	kg	3.9
その他仕様		付属:積層回転灯(KJS-310・LR10)	

転倒ます型自記雨量計

雨量の測定による地盤崩壊などの災害予知や軟弱地盤の状態管理に使用されます。



商品コード		TMURYOU	
メー カー		大田商事	
型 式		OT-501+OT-501RD	
雨量計センサー	型式	OT-501S	
	口径	φ200mm	
	レンジ	0.5mm(1mm)/パルス	
	精度	±0.5mm(20mmにて)/±3%	
雨量データロガーシステム	寸法(W×H)	mm	φ222×450
	重量	kg	2.2
	型式	OT-501RD	
	表示	LCD2段 半角英数カナ表示 1時間雨量/24時間雨量	
通信	通信	USB (Mini-B)接続	
	電源	単3アルカリ乾電池×2	
	寸法(W×D×H)	mm	76×38×135
	重量	g	90

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内