

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規


機械の豆知識

拠点案内

フォークリフト

パワフルなエンジン式と静かで
クリーンなバッテリー式があります。

外形図

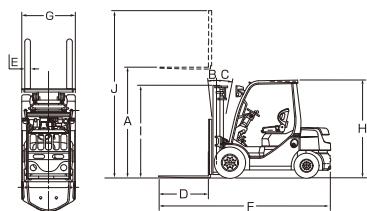

■ エンジン仕様

商品コード		09FLAT		15FLAT		2FLAT	
ク ラ ス		0.9t		1.5t		2.0t	
メ カ タ		トヨタL&F	三菱ロジスネット	トヨタL&F	三菱ロジスネット	トヨタL&F	三菱ロジスネット
型 式		02-8FD10	FD10T14	02-8FDL15	FD15T14	02-8FDL20	KFDE20P
最大荷重	kg	900	900	1,500	1,500	2,000	2,000
最大揚高 A	mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
マスト傾斜角 (前傾 B/後傾 C)	度	7/11	6/12	7/10	6/12	6/11	6/12
フォーク形状 (長さD×幅E)	mm	1,070×100	770×100	920×100	920×100	920×120	920×122
最小旋回半径	mm	1,880	1,905	1,990	1,980	2,200	2,215
寸法	全長 F	mm	3,280	2,970	3,205	3,165	3,465
	全幅 G	mm	1,045	1,070	1,045	1,070	1,150
	ヘッドガード高さ H	mm	2,030	2,070	2,080	2,070	2,110
	マスト 下降時 I	mm	1,970	1,995	1,970	1,995	1,995
高さ 上昇時 J	mm	3,920	4,030	3,920	4,030	3,920	4,055
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	45	46	45	46	60	66
車両重量	kg	2,210	2,150	2,560	2,540	3,310	3,560
資格等	フォークリフト	特別教育		技能講習			

商品コード		25FLH		3FLAT		35FLAT	
ク ラ ス		2.5t		3.0t		3.5t	
メ カ タ		トヨタL&F	三菱ロジスネット	トヨタL&F	三菱ロジスネット	トヨタL&F	三菱ロジスネット
型 式		02-8FDL25	KFDE25P	02-8FD30	KFDE30P	02-8FDJ35	FDE35AP-T
最大荷重	kg	2,500	2,500	3,000	3,000	3,500	3,500
最大揚高 A	mm	3,000(6,000)※1	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
マスト傾斜角 (前傾 B/後傾 C)	度	6/11	6/12	6/11	6/12	6/11	6/12
フォーク形状 (長さD×幅E)	mm	1,070×120	1,070×122	1,070×120	1,070×122	1,070×140	1,070×122
最小旋回半径	mm	2,280	2,245	2,430	2,395	2,490	2,465
寸法	全長 F	mm	3,690	3,630	3,845	3,790	3,915
	全幅 G	mm	1,150	1,150	1,240	1,275	1,290
	ヘッドガード高さ H	mm	2,110	2,075	2,170	2,095	2,180
	マスト 下降時 I	mm	1,995	1,995	2,015	2,015	2,120
高さ 上昇時 J	mm	3,920(6,920)※1	4,055	4,070	4,055	4,070	4,055
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	60	66	60	66	60	66
車両重量	kg	3,620	3,820	4,260	4,350	4,840	4,870
資格等	フォークリフト	特別教育				技能講習	

※1 かっこ内はハイマスト仕様の寸法

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

■ バッテリー仕様

商品コード	09BFL	15BFL	20BFL	25BFL
ク ラ ス	0.9t	1.5t	2.0t	2.5t
メ カ タ	トヨタL&F			
型 式	8FBL10	8FBL15	8FBL20	8FBL25
最大荷重	kg	900	1,500	2,000
最大揚高 A	mm	3,000	3,000	3,000
マスト傾斜角 (前傾 B/後傾 C)	度	7/11	7/11	7/11
フォーク形状 (長さD×幅E)	mm	770×100	920×100	920×120
最小旋回半径	mm	1,750	1,770	1,980
寸法	全長 F	mm	2,845	3,000
	全幅 G	mm	1,060	1,115
	ヘッドガード高さ H	mm	1,980	1,980
	マスト下降時 I	mm	1,970	1,970
機械質量	上昇時 J	mm	3,920	3,920
			2,520	2,740
資格等	フォークリフト	特別教育	技能講習	

■ オプション


■ 用途に合わせた仕様をお選びいただけます。



※サヤの長さは元ツメ長さの167%以内(ISO規格)



レバー操作でフォーク間隔を調節。バレットや荷の幅に応じた最適のピッチで対応できます。



フォークが左右にシフト。切り返しせずに正確な位置決めが可能です。



フォークが左右360度回転。フォークを水平にして、標準フォークとしても使用可能です。

クローラーフォークリフト・不整地用フォークリフト

メガソーラー現場等の不整地における資材運搬に活躍します。

商品コード	20CFL	25CFL	
ク ラ ス	2.0t	2.5t	
メ カ タ	諸岡		
型 式	MFD-20	MF-25V	
最大荷重	kg	2,000	
最大揚高 A	mm	3,000	
マスト傾斜角 (前傾 / 後傾)	度	6/12	
フォーク形状 (長さ×幅)	mm	1,070×120	
車両寸法	全長	mm	4,030
	全幅	mm	1,590
	全高	mm	2,250
燃料		軽油	
燃料タンク容量	L	77	
機械質量	kg	4,315	
資格等	フォークリフト	技能講習	



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機・アタッチメント
林業機械ブル・ショベル
不整地運搬車舗装
転圧機械揚重・荷役
物流機械発電機・トランク
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨・剥離
破壊機器穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内