

フラットゲートダンプ

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破砕機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
サービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内

●ダンプの用途が拡大、作業性も向上。

●荷おろし時にゲートが邪魔にならず
スムーズな排出ができます。




リアフゲート



三転サイドフゲート

■外形図

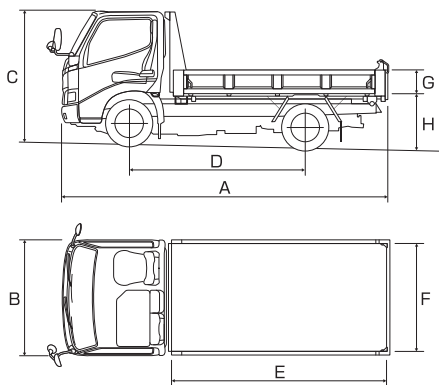

■“ヒリまぎ”作業



■カサ張る積荷の排出



■離れた所への排出



機 械 名		リアフラットゲートダンプ							
ク ラ ス		2T		4T					
型 式		TKG-XZU610T	PB-XZU321T	TKG-FC9JCAP	BKG-FC7CYA	BDG-FC6JCWA	ADG-FRR90C3S	ADG-FC6JCWA	PB-FC6JCFA
メ ー カ ー		日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	いすゞ	日 野	日 野
積載荷重	kg	2,000	2,000	3,550	3,550	3,650	3,600	3,650	3,700
乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,685	4,685	5,425	5,425	5,425	5,440	5,420
	全幅B	mm	1,695	1,695	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
	全高C	mm	1,980	1,980	2,480	2,480	2,480	2,500	2,480
ホイールベース D	mm	2,525	2,525	2,890	2,890	2,890	2,870	2,890	2,890
トレッド	前	mm	1,400	1,400	1,800	1,770	1,770	1,785	1,770
	後	mm	1,245	1,245	1,660	1,660	1,660	1,860	1,660
荷台内寸法	全長E	mm	3,050	3,050	3,400	3,400	3,400	3,335	3,335
	全幅F	mm	1,600	1,600	2,060	2,060	2,060	2,000	2,000
	全高G	mm	320	320	340	340	340	380	360
床面地上高さ H	mm	880	975	1,120	1,100	1,100	1,110	1,115	1,115
最低地上高さ	mm	145	170	190	190	190	185	190	190
最小回転半径	mm	4,800	5,200	4,500	4,500	4,500	4,700	4,500	4,500
最高出力	Kw(PS)	100(136)	99(135)	140(190)	154(210)	154(210)	140(190)	132(180)	132(180)
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	80	80	100	100	100	100	100	100
車両重量	kg	2,820	2,900	4,235	4,125	4,145	4,220	4,145	4,100
車両総重量	kg	4,985	5,065	7,950	7,990	7,960	7,985	7,960	7,965

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規」頁をご参照下さい。

機 械 名		三転式サイドフラットゲートダンプ								
ク ラ ス		2T					4T			
型 式		TKG-XZU600T	BKG-XZU304T	BDG-XZU304T	PB-XZU301T	KR-NKR81ED	BKG-FC7JCYA	PKG-FRR90S1	ADG-FC6JCWA	PB-FC6JCFA
メ ー カ ー		日 野	日 野	日 野	日 野	いすゞ	日 野	いすゞ	日 野	日 野
積載荷重	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,450	3,500	3,550	3,500
乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,690	4,690	4,680	4,670	5,355	5,350	5,355
	全幅B	mm	1,695	1,695	1,695	1,695	1,690	2,175	2,200	2,175
	全高C	mm	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	2,440	2,470	2,440
ホイールベース D	mm	2,525	2,525	2,525	2,525	2,505	2,890	2,880	2,890	2,890
トレッド	前	mm	1,400	1,400	1,400	1,400	1,395	1,770	1,795	1,770
	後	mm	1,245	1,245	1,245	1,245	1,240	1,660	1,660	1,660
荷台内寸法	全長E	mm	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,200	3,200	3,200
	全幅F	mm	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	2,040	2,040	2,040
	全高G	mm	320	320	320	320	320	360	360	360
床面地上高さ H	mm	1,000	1,000	1,000	1,060	1,000	1,200	1,085	1,115	1,115
最低地上高さ	mm	165	165	165	170	170	190	185	190	190
最小回転半径	mm	5,200	5,200	5,200	5,200	4,800	4,500	4,500	4,500	4,500
最高出力	Kw(PS)	100(136)	100(136)	100(136)	99(135)	96(130)	154(210)	140(190)	132(180)	132(180)
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	80	80	80	80	75	100	100	100	100
車両重量	kg	3,050	3,050	3,010	3,090	3,050	4,340	4,330	4,250	4,290
車両総重量	kg	5,215	5,215	5,175	5,255	5,215	7,955	7,995	7,965	7,955


※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

セフティローダーダンプ

●ダンプ機構と建設機械の安全な積み卸しが可能なスライド機構を組み合わせたダンプです。

●ダンプと建設機械運搬車の一台二役で仕事の効率化・安全に貢献します。

■外形図

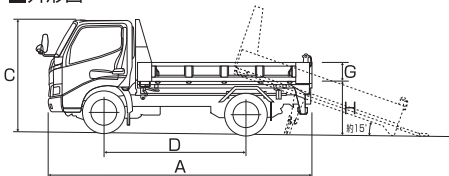

4T



3T

機 械 名		セフティローダーダンプ						
ク ラ ス		3T					4T	
型 式		TKG-XZU620T	TKG-NKR85AN	BKG-XZU314T	BDG-XZU314T	PB-XZU311T	SDG-XZU700X	BDG-XZU404X
メ ー カ ー		日 野	いすゞ	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野
積載荷重	kg	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,600	3,600
乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,680	4,690	4,690	5,185	5,110
	全幅B	mm	1,695	1,695	1,695	1,695	2,130	2,130
	全高C	mm	1,990	1,975	1,990	1,990	2,400	2,400
ホイールベース D	mm	2,525	2,490	2,525	2,525	2,525	2,810	2,810
トレッド	前	mm	1,400	1,395	1,400	1,400	1,400	1,655
	後	mm	1,245	1,240	1,245	1,245	1,245	1,590
荷台内寸法	全長E	mm	3,050	3,050	3,050	3,050	3,100	3,300
	全幅F	mm	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000
	全高G	mm	370	370	370	370	350	350
床面地上高さ H	mm	975	970	970	970	850	1,085	1,085
最低地上高さ	mm	175	155	175	175	155	190	190
最小回転半径	mm	5,200	4,500	5,200	5,200	5,100	5,100	5,100
最高出力	Kw(PS)	100(136)	110(150)	100(136)	100(136)	99(135)	110(150)	110(150)
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	80	75	80	80	80	100	100
車両重量	kg	3,280	3,250	3,300	3,300	3,380	4,190	4,195
車両総重量	kg	6,445	6,415	6,465	6,465	6,545	7,955	7,960

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破砕機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内