


プラシキ


- 重い敷鉄板に比べ、設置・撤去が安全かつ容易です。
運送費削減にも貢献します。
- 割れにくく、曲がっても元に戻りやすい形状記憶性質。

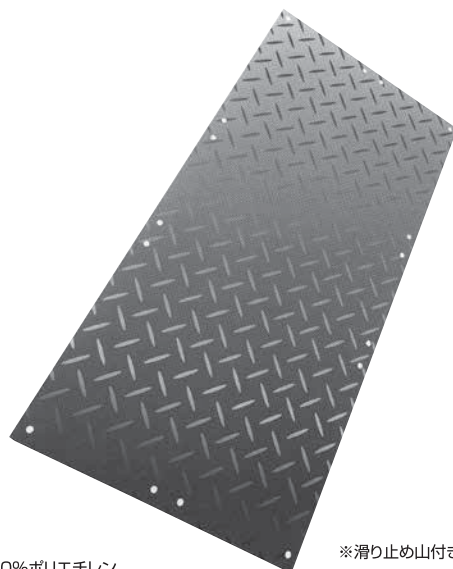

※滑り止め山付き

材 質:100%ポリエチレン
サイズ:1,220×2,440mm(4-8)、厚さ13mm
耐荷重:最大車両重量60t(実績値)

敷鉄板

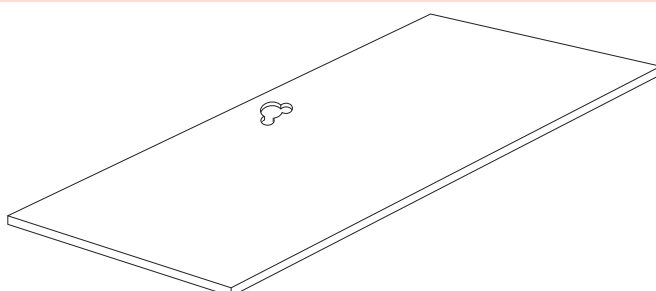


サイズ		3×6	4×8	5×10	5×20
全 長	mm	900	1,200	1,500	1,500
全 幅	mm	1,800	2,400	3,000	6,000
厚 さ	mm	22	22	22	22
質 量	kg	290	515	800	1,600

縞鋼板タイプもあります



ゴムマット

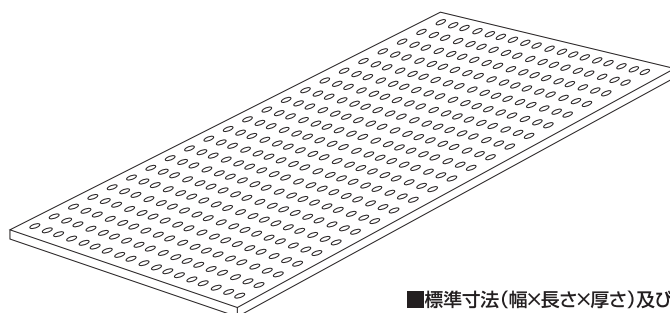

■標準寸法(幅×長さ×厚さ)及び質量
・1m×2m×10mm 24kg
・1m×2m×20mm 48kg

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内