


汎用小旋回掘削機 (0.4~0.7m³)

- クローラからの機体後部の後端はみ出し量を小さくしたショートテールタイプ。
- 標準機の持つ抜群の安定性と掘削性能はそのままに、小旋回機の小回り性を兼ね備えた生産性・汎用性を追求した小旋回機。



ZX225USR-3



- 後端はみ出し量の比較
ひとクラス下の標準機を上回る後方小回り性。



※上図は、CAT製0.7m汎用小旋回機(320DRR)と0.7・0.45m標準機(320D・312C)との比較図です。

機 械 名		汎用小旋回掘削機(スリムタイプ)				
ク ラ ス		0.4		0.7		
型 式		313DRR(3次)	311CU	320DRR	320CU	ZX225USR-3
メ ー カ ー		CAT	CAT	CAT	CAT	日 立
シュー形式		鉄/ゴム	鉄/ゴム	鉄/ゴム	鉄/ゴム	鉄/ゴム
標準バケット容量(新JIS表示)		m³	0.45	0.45	0.8	0.8
標準バケット幅(サイドカッター含む)		mm	895	895	1,100	1,100
最大掘削深さA		mm	5,040	5,040	6,640	6,640
最大垂直掘削深さB		mm	4,510	4,370	6,050	6,010
最大掘削半径C		mm	7,700	7,700	9,940	9,930
床面最大掘削半径D		mm	7,570	7,570	9,780	9,770
最大掘削高さE		mm	7,800	7,805	9,410	9,400
最大ダンプ高さF		mm	5,440	5,450	6,570	6,580
フロント最小旋回半径G		mm	2,440	2,440	3,660	3,630
後端旋回半径		mm	1,750	1,750	2,000	2,000
接地圧		kPa(kg/cm²)	41(0.42)	39.5(0.4)	53(0.54)	51(0.52)
走行速度		km/h	5.1/3.5	5.5/3.8	5.5/3.5	5.5/3.5
定格出力		kW(PS)	60(82)	58.8(80)	103(140)	103(140)
輸送時外形寸法	全長H	mm	6,910	6,880	8,770	8,730
	全幅I	mm	2,490	2,490	2,800	2,800
	全高J	mm	2,860	2,825	3,010	3,010
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		ℓ	210	195	284	284
機体質量		kg	9,600	9,500	18,800	18,700
機械質量		kg	11,900	11,500	22,800	22,300
運転資格		車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)				

技能講習

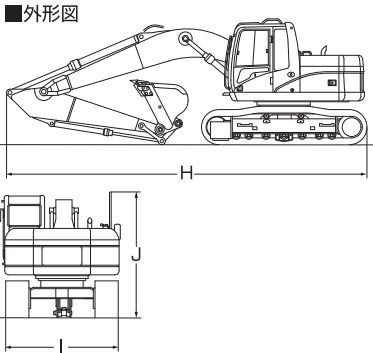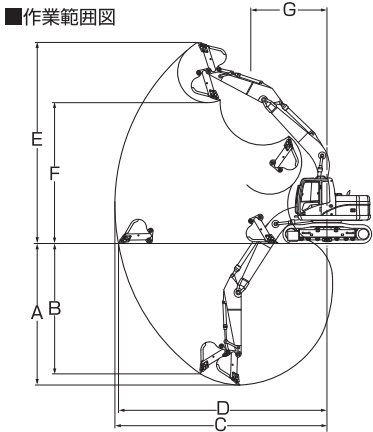

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。