

簡易支持力測定器(キャスポル)


●地盤の支持力特性値などをリアルタイムに評価できる三脚状の測定器です。

●反力が不要の為、狭い場所や山間部でも適用可能です。

＜用途＞

- 擁壁・築堤・鉄塔・橋梁・基礎設計施工管理
- 建設汚泥リサイクル土の再利用判定
- 電設・ガス・水道・下水道における管理め戻しの施工管理
- 運動競技場・ゴルフ場でのコース硬さ管理
- 仮設足場基礎の支持力管理

機 械 名		簡易支持力測定器 (キャスポル)
型 式		キャスポル (MIS-244-O-62)
メ ー カ ー		マルイ
本体部	寸法	φ150×1,050mm (ケース収納時)
	重量	11.5kg
	ランマー	重量：4.5kg、落下高さ：45cm、打撃面直径：0.00196m ² 、固定法：1支点バネ式構造
表示部	表示内容	Ia値・CBR・K30・c・φ・qcの測定値、測定数、平均値・最大値・最小値の統計計算値、管理番号
	寸法	W230×H110×D100mm
	電源	単3乾電池×4本
	重量	1.25kg (電池含む)

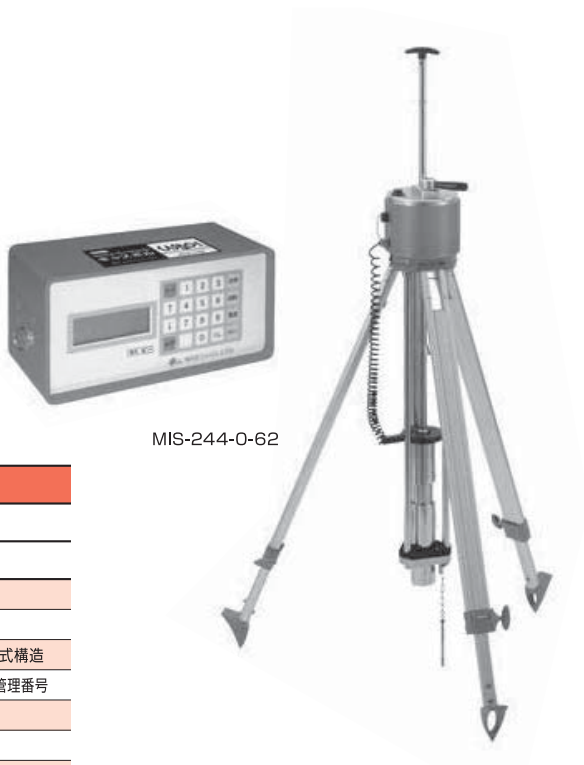

MIS-244-O-62

アンカーテスター

●アンカーシステムを破壊せずに耐力確認できるので保守点検に最適。

●軽量なので高所作業や天井・壁・床面の検査が1人で可能です。

機 械 名	アンカーテスター
型 式	DPG100
メ ー カ ー	日本ヒルティ
表示部	荷重デジタル表示 KN (100kgf)
測定範囲	0~100kN
測定アンカーボルト	M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24
ナット幅	36mm
測定誤差	±0.3kN (±30kgf)
傾斜補正範囲	2.5度
電源	9V乾電池
適正使用温度	-5℃~+60℃
本体重量	3kg



DPG100

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。