

トラック

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破砕機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内

●建設資材・重量物の運搬、引越などあらゆるニーズにお応えする豊富なバリエーション。

●2T・4T車は、抜群の荷役性・乗降性を発揮する全低床・ロングボディー仕様。

●又、広々とした荷台で積載効率を高めるワイドボディー仕様車、機動性抜群のショートボディー仕様車もあります。

国土交通省、公団その他各種道路
規制工事の安全施工に。

■道路維持工事専用車両



ボディー色／黄+白、バンパー色／赤+白



軽(4WD)



1T



2T



2T(ショートボディ)



2T(ワイドボディ)



4T




4T

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

機 械 名		トラック							
ク ラ ス		軽		軽(AT仕様)		軽 4WD		軽 4WD(AT仕様)	
型 式		S200P	LE-DA63T	EBD-DA63T	LE-DA63T	EBD-DA63T	LE-DA63T	EBD-DA63T	LE-DA63TKKCR
メ ー カ ー		ダイハツ	スズキ	スズキ	スズキ	スズキ	スズキ	スズキ	スズキ
積載荷重	kg	350	350	350	350	350	350	350	350
乗車定員	名	2	2	2	2	2	2	2	2
車両寸法	全長A	mm	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
	全幅B	mm	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475
	全高C	mm	1,780	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
ホイールベース D	mm	1,900	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
トレッド	前	mm	1,295	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305	1,305
	後	mm	1,300	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
荷台内寸法	全長E	mm	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
	全幅F	mm	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
	全高G	mm	285	290	290	290	290	290	290
床面上高さ H	mm	655	640	640	640	640	640	640	640
最低地上高さ	mm	160	160	160	160	160	160	160	160
最小回転半径	mm	3,700	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
最高出力	Kw(PS)	37(50)	35(48PS)	35(48PS)	35(48PS)	35(48PS)	35(48PS)	35(48PS)	35(48PS)
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	38	40	40	40	40	40	40	40
車両重量	kg	720	710	720	720	760	760	770	770
車両総重量	kg	1,180	1,170	1,180	1,180	1,220	1,220	1,230	1,230

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

■外形図

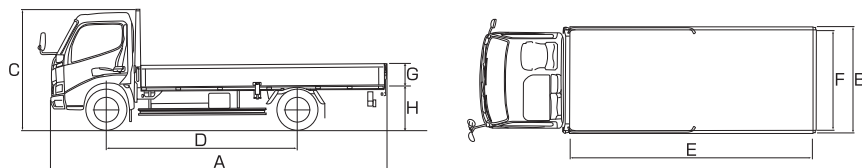

機 械 名		トラック									
ク ラ ス		1T		1T(AT仕様)			1T(4WD仕様)	2T		2T(AT仕様)	
型 式		S402U-TMRFD	TC-SK82TN	S402U-TQRFJD	ABF-SKP2T	TC-SK82TN	S412U-TMRFD	SKG-XZU650M	KR-NKR81LAV	TKG-XZU655M	PB-XZU346M
メ ー カ ー		トヨタ	日 産	トヨタ	マツダ	日 産	トヨタ	日 野	いすゞ	日 野	日 野
積載荷重	kg	800	850	800	850	850	750	2,000	2,000	2,000	2,000
乗車定員	名	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,275	4,335	4,275	4,335	4,335	4,275	6,010	5,990	6,010
	全幅B	mm	1,675	1,690	1,675	1,690	1,690	1,675	1,890	1,890	1,890
	全高C	mm	1,890	1,880	1,890	1,880	1,880	1,890	2,190	2,210	2,190
ホイールベース D	mm	2,650	2,220	2,650	2,220	2,220	2,650	3,400	3,375	3,400	3,400
トレッド	前	mm	1,460	1,415	1,460	1,415	1,415	1,460	1,400	1,395	1,400
	後	mm	1,440	1,290	1,440	1,290	1,290	1,440	1,435	1,425	1,435
荷台内寸法	全長E	mm	2,430	2,470	2,430	2,470	2,470	2,430	4,365	4,350	4,365
	全幅F	mm	1,585	1,600	1,585	1,600	1,600	1,585	1,780	1,790	1,780
	全高G	mm	360	340	360	385	340	360	390	380	390
床面上高さ H	mm	720	700	720	700	700	720	905	975	900	865
最低地上高さ	mm	175	155	175	155	155	175	155	185	155	155
最小回転半径	mm	5,000	4,300	5,000	4,300	4,300	5,000	6,800	5,500	6,300	6,400
最高出力	Kw(PS)	71(97)	70	71(97)	75(102)	70	71(97)	100(136)	96(130)	100(136)	99(135)
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	43	58	43	58	58	43	100	100	100	100
車両重量	kg	1,130	1,210	1,140	1,270	1,230	1,190	2,540	2,670	2,590	2,800
車両総重量	kg	2,040	2,225	2,050	2,230	2,245	2,050	4,705	4,835	4,755	4,965

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内

トラック

機 械 名	トラック											
	ク ラ ス	2Tショート			2Tショート(AT仕様)			2Tワイド				
	型 式	TKG-XZU600M	BDG-XZU304M	PB-XZU301M	TKG-XZU600M	BDG-XZU304M	PB-XZU301M	TKG-XZC710M	BKG-XZU454M	BDG-XZU454M	PB-XZU411M	KR-NPR81LV
	メ ー カ ー	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	いすゞ
積載荷重	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	名	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	乗車定員											
掘削機 アタッチメント	全長A	mm	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	6,245	6,210	6,210	6,175	6,060
	全幅B	mm	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	2,190	2,185	2,185	2,185	2,030
	全高C	mm	1,980	1,980	1,965	1,980	1,970	1,965	2,220	2,210	2,225	2,290
ブル・ショベル 不整地運搬車	ホイールベース D	mm	2,525	2,525	1,405	2,525	2,525	2,525	3,430	3,430	3,430	3,365
	トレッド	前	mm	1,405	1,405	1,255	1,405	1,405	1,405	1,665	1,665	1,675
		後	mm	1,245	1,245	2,525	1,245	1,245	1,480	1,480	1,480	1,525
舗装・転圧機械	全長E	mm	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	4,365	4,365	4,365	4,350	4,355
	全幅F	mm	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	2,075	2,075	2,075	2,080	1,930
	全高G	mm	380	380	380	380	380	390	390	390	380	380
揚重・荷役 物流機械	床面地上高さ H	mm	870	870	840	870	870	840	925	930	900	975
	最低地上高さ	mm	165	145	150	165	165	150	165	165	165	185
	最小回転半径	mm	4,400	4,800	4,800	4,400	4,400	4,800	5,800	5,800	5,800	5,500
発電機・トランス コードリール	最高出力	Kw(PS)	100(136)	100(136)	99(135)	100(136)	100(136)	99(135)	100(136)	100(136)	99(135)	96(130)
	燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量	L	80	80	75	80	80	75	100	100	100	100
溶接機	車両重量	kg	2,280	2,270	2,280	2,320	2,310	2,300	2,660	2,810	2,810	2,840
	車両総重量	kg	4,445	4,435	4,445	4,485	4,475	4,465	4,825	4,975	5,020	5,005


※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

機 械 名	トラック								
ク ラ ス	2Tワイド(AT仕様)				3Tワイド		3Tワイド(AT仕様)		
型 式	TKG-XZC710M	BDG-XZU454M	BKG-XZU454M	PB-XZU411M	SKG-XZU710M	BKG-XZU414M	SKG-XZU710M		
メ ー カ ー	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野		
積載荷重	kg	1,950	1,950	1,950	2,000	3,000	3,000	3,000	
	名	3	3	3	3	3	3	3	
乗車定員	全長A	mm	6,245	6,210	6,210	6,175	6,245	6,180	6,245
	全幅B	mm	2,190	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
	全高C	mm	2,220	2,210	2,210	2,225	2,185	2,180	2,180
ホイールベース D	mm	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	
トレッド	前	mm	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
	後	mm	1,480	1,480	1,480	1,480	1,520	1,520	1,520
荷台内寸法	全長E	mm	4,365	4,365	4,365	4,350	4,350	4,350	4,350
	全幅F	mm	2,075	2,075	2,075	2,080	2,080	2,080	2,080
	全高G	mm	390	390	390	380	380	380	380
床面地上高さ H	mm	925	930	930	900	920	940	920	
最低地上高さ	mm	165	165	165	165	170	165	170	
最小回転半径	mm	5,800	5,800	5,800	5,800	5,700	5,700	5,700	
最高出力	Kw(PS)	100(136)	100(136)	100(136)	99(135)	100(136)	100(136)	100(136)	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	L	70	70	70	100	100	100	100	
車両重量	kg	2,825	2,850	2,845	2,915	2,950	2,890	3,010	
車両総重量	kg	4,940	4,965	4,960	5,080	6,115	6,055	6,175	

■外形図

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

■外形図

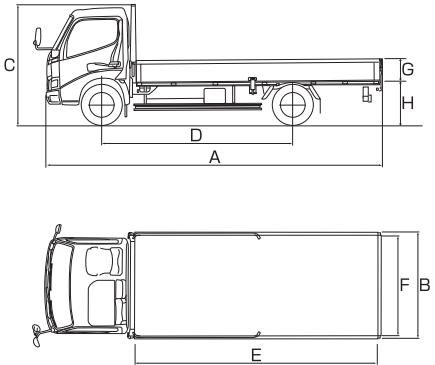

測定・測定機器	機 械 名		トラック								
	ク ラ ス		4T								
	型 式		TKG-FC9JKAP	BKG-FC7JKYA	BDG-FC6JKWA	PDG-FK71DJ5	ADG-FC6JKWA	ADG-FRR90K3S	PB-FC6JKFA	PB-FRR35K3SH	
季節商品 空調機器	メ ー カ ー		日 野	日 野	日 野	三 菱	日 野	いすゞ	日 野	いすゞ	
	積載荷重	kg	4,000	4,000	4,050	4,350	4,100	4,050	4,100	3,900	
	乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	3	3	
その他	車両寸法	全長A	mm	8,140	8,140	8,140	8,135	8,165	8,230	8,165	8,240
		全幅B	mm	2,230	2,230	2,230	2,240	2,230	2,260	2,230	2,255
		全高C	mm	2,440	2,440	2,440	2,445	2,420	2,540	2,420	2,540
特殊機械	ホイールベース D	mm	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,700	4,650	4,700	
	トレッド	前	mm	1,800	1,770	1,770	1,790	1,770	1,795	1,770	1,795
		後	mm	1,660	1,660	1,660	1,665	1,660	1,660	1,660	1,660
太陽総合 サービス	荷台内寸法	全長E	mm	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
		全幅F	mm	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,140	2,120	2,140
		全高G	mm	400	400	400	400	400	400	400	400
免許・資格 関連法規 他	床面地上高さ H	mm	1,095	1,100	1,125	1,055	1,095	1,090	990	1,090	
	最低地上高さ	mm	190	190	190	185	190	185	190	185	
	最小回転半径	mm	6,900	6,900	6,900	7,200	6,900	7,100	6,900	7,100	
機械の豆知識	最高出力	Kw(PS)	140(190)	154(210)	132(190)	132(180)	132(180)	140(190)	132(180)	140(190)	
	燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
	燃料タンク容量	L	100	100	100	100	100	100	100	100	
拠点案内	車両重量	kg	3,800	3,800	3,750	3,640	3,680	3,780	3,700	3,890	
	車両総重量	kg	7,965	7,965	7,965	7,950	7,945	7,995	7,965	7,925	

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。