

水中ポンプ

●通常清水の汲み上げ、排水、送水などに使用します。



HS型



KTV型



LB型



KRS型

機 械 名		水中ポンプ								
ク ラ ス		2インチ			3～4インチ					
型 式		HS2.4S	KTV2-22	LB-800J	LB5-750	LB5-800	KTV2-37		KTV3-55	
メ ー カ ー		ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ		ツルミ	
口径	インチ	2	2	2	3	3	3	4	3	4
	mm	50	50	50	80	80	80	100	80	100
出力	kW	0.4	2.2	2.2	0.75	0.75	3.7		5.5	
電圧	V	単相100	三相200	単相200	単相100	単相100	三相200		三相200	
全揚程(50/60Hz)		m	8	20	20	11/12	11	18	22	
吐出量(50/60Hz)		m ³ /min	0.1	0.2	0.2	0.16	0.16	0.5	0.6	
外形寸法	全 高	mm	328	416	416	399	338	510	545	
	全 幅	mm	241	240	240	186	186	285	300	
最低運転水位		mm	90	80	80	80	50	90	90	
機械質量		kg	10.1	23	23	16	13.1	36	47	

※各種排水用ホースは、オプション(販売品)となっております。


機 械 名		水中ポンプ				
ク ラ ス		6インチ	8インチ		10インチ	
型 式		KRS-65.5	KRS-85.5	KRS2-89	KRS2-8S	KRS1022
メ ー カ ー		ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ
口径	インチ	6	8	8	8	10
	mm	150	200	200	200	250
出力	kW	5.5	5.5	9	11	22
電圧	V	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程(50/60Hz)	m	10	5	8	10	10
吐出量(50/60Hz)	m ³ /min	2	3.8	4	4	8
外形寸法	全 高	mm	790	941	933	1,419
	全 幅	mm	370	413	408	409
最低運転水位	mm	190	295	300	300	450
機械質量	kg	118	126	175	174	390

※各種排水用ホースは、オプション(販売品)となっております。


※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

■性能曲線


HS2.4S

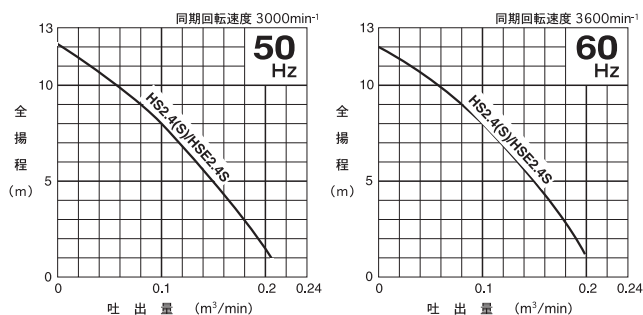


KTV型

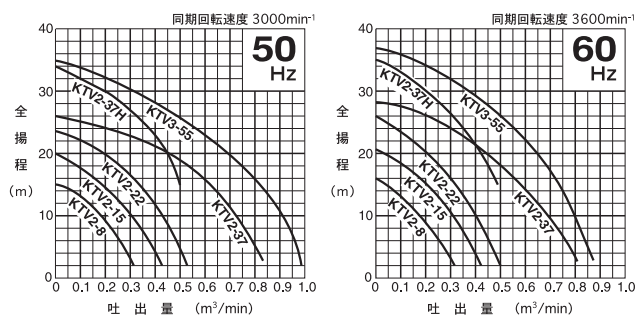


LB-800J

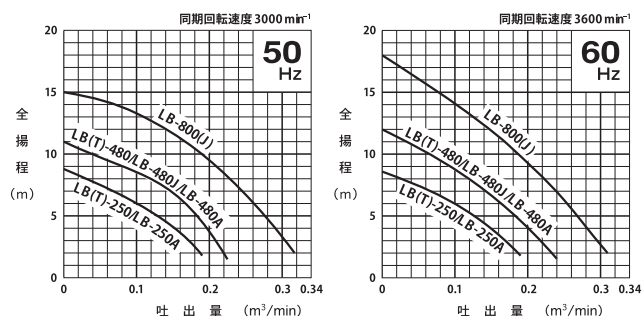

KRS型

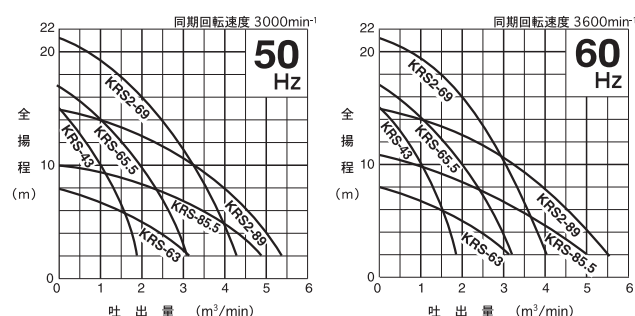

KRS2-8S・KRS1022

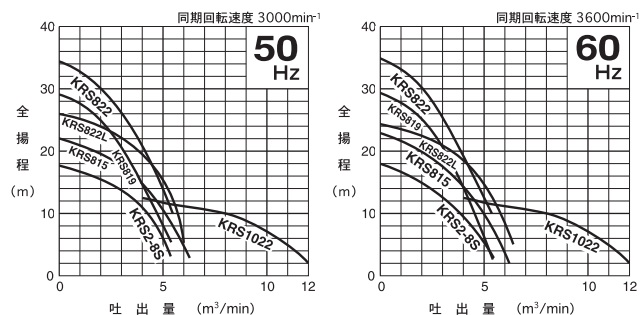

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内