

防音ウェルダー

機 械 名			防音ウェルダー(溶接専用機)	
型 式			DAW-300LS	DAW-300SS
メ ー カ ー			デンヨー	デンヨー
直 流 溶 接 電 源	定格出力	kW	8.7	8.7
	定格電流	A	280	280
	定格電圧	V	31.2	31.2
	溶接電流範囲	A	30~300	30~300
	定格使用率	%	50	50
単 相 交 流 電 源	適用溶接棒	mm	2.0~6.0	2.0~6.0
	周波数	Hz	50/60	50/60
	定格出力	kVA	3	3
		kW	3	3
	定格電圧	V	100	100
力率			1	1
エンジン出力			kW(PS)	11.7
外形寸法	全 長	mm	1,270	1,270
	全 幅	mm	680	680
	全 高	mm	740	740
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量			ℓ	19
燃料消費量 ※溶接50%負荷時			ℓ/h	2.1
騒音値	LwA音響パワーレベル	dB	88	88
	周囲7m平均値 ※無負荷時	dB(A)	64	64
乾燥質量			kg	300
運転整備質量			kg	327
その他付属品(オプション)			溶接用コード、ホルダー、アース、面	
運転資格		アーク溶接	特別教育	

- 低燃費と低騒音を極めたマイコン制御の溶接専用機です。
- 各負荷条件に最適なエンジン回転数を、マイコンにより無段階で自動制御、もちろん無負荷時にはスローダウン回転（低速）になりますので、どのような使用条件でも常に超微音、超低燃費を実現。




DAW-300SS

バッテリーウェルダー

- 小型・軽量で持ち運びに便利。
- バッテリー式なので騒音・排ガス・振動ゼロ。

機 械 名			バッテリーウェルダー	
型 式			BDW-180MC2	
メ ー カ ー			デンヨー	
定格電流	A		170	
溶接電流範囲	A		30~180	
定格使用率	%		20	
適用溶接棒	mm		2.0~4.0	
充電入力定格			AC100V・1.5KVA	
外形寸法	全 長	mm	520	
	全 幅	mm	300	
	全 高	mm	445	
機械質量			kg	58.5
その他付属品(オプション)			溶接用コード、ホルダー、アース、面	
運転資格		アーク溶接	特別教育	

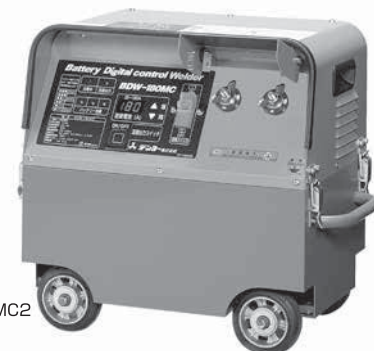

BDW-180MC2

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。