


後方小旋回掘削機 (0.04~0.06m³)

- 後ろの出っ張りがスッキリ。安心旋回でオペレータの気疲れも低減。
- 旋回時の事故を防ぐとともに、下水道、ガス、電気などの宅配管工事、細い路地での舗装工事など、いままで人手に頼らざるを得なかった狭所作業の効率化、省力化に貢献します。



Vio10-2A

■外形図及び作業範囲図

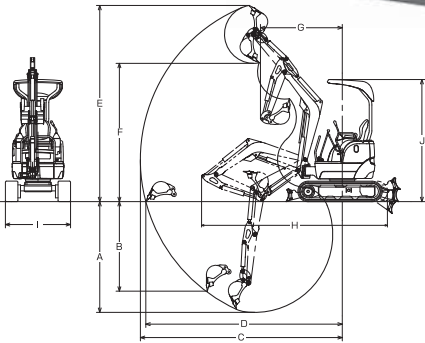

U-15-3

機 械 名		後方小旋回掘削機					
ク ラ ス		0.04		0.06			
型 式		U-10-3	Vio10-2	Vio-17	Vio15-2	U-17	U-15-3S
メ ー カ ー		クボタ	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	クボタ	クボタ
シュー形式		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準/バケット容量(新JIS表示)	m³	0.022	0.028	0.05	0.05	0.04	0.04
	mm	368	400	450	450	450	450
最大掘削深さA	mm	1,800	1,800	2,200	2,100	2,310	2,310
最大垂直掘削深さB	mm	1,550	1,500	1,850	1,750	1,910	1,910
最大掘削半径C	mm	3,380	3,200	3,810	3,720	3,900	3,900
床面最大掘削半径D	mm	3,335	3,120	3,710	3,620	3,840	3,840
最大掘削高さE	mm	3,055	3,040	3,690	3,620	3,540	3,540
最大ダンプ高さF	mm	2,215	2,260	2,630	2,560	2,440	2,440
70°外最小旋回半径(スイング)G	mm	1,250(1,075)	1,300(1,040)	1,535(1,320)	1,500(1,250)	1,440(1,210)	1,425(1,210)
後端旋回半径	mm	500	500	640	600	620	620
接地圧	kPa(kg/cm²)	24.5(0.25)	21.9(0.22)	28.0(0.29)	24.3(0.25)	26.1(0.27)	25.5(0.25)
走行速度	km/h	4.0/2.0	4.0/2.1	4.3/2.1	4.3/2.1	4.1/2.1	4.3/2.2
定格出力	kW(PS)	7.4(10.2)	8.6(11.7)	10.1(13.7)	8.5(11.5)	11.8(16)	9.6(13)
輸送時外形寸法	全長H	mm	2,985	3,010	3,450	3,400	3,545
	全幅I	mm	750~990	830	1,280~950	1,200	990~1,240
	全高J	mm	1,380	1,420	2,370	2,250	2,250
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	12	12	20	20	19	18
機体質量	kg	780	770	1,280	1,185	1,360	1,310
機械質量	kg	980	990	1,620	1,500	1,620	1,570
運転資格		車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み及び掘削用) 特別教育					

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。