


電動油圧パンチャー

- 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅など各種鋼材の穴あけ加工に。

機 械 名		電動油圧パンチャー		
型 式		HPC-615	HPC-N209W	HPC-2213W
メ ー カ ー		オグラ	オグラ	オグラ
最大穴あけ能力	SS400相当品	mm 穴径φ15、板厚6	穴径φ20、板厚9	穴径φ22、板厚13
	SUS304相当品	mm 穴径φ15、板厚4	穴径φ20、板厚6	穴径φ24、板厚9
電源		V 単相100	単相100	単相100
消費電力		W 580	1,050	1,430
機体全長		mm 378	529	523
質量(バッテリーを含む)		kg 7	11.3	28.5
標準付属品		ポンチ(11mm)、ダイス(11mm)	ポンチφ14mm、ダイスSB14mm	ポンチφ18mm、ダイス18B

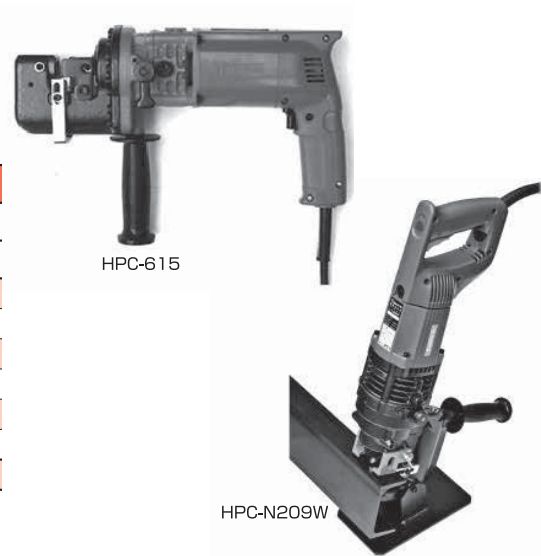

磁気ボール盤 (アトラエース)

- 現場で各種鋼板・形鋼等の高精度な穴あけができます。



機 械 名		磁気ボール盤					
型 式		A-3000	AW-3500	LO-3000A	LO-3550	LO-3550A	QA-4000
ク ラ ス		—	—	低丈型	低丈型	低丈型	全自動
メ ー カ ー		日東工器	日東工器	日東工器	日東工器	日東工器	日東工器
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
	定格消費電力	W 680	680	750	750	750	680
	定格電流	A 7	7	7.9	7.9	7.9	7.9
	無負荷回転速度	回転/分 700	700	1,100	950	950	750
マグネット消費電力		W 34	34	35	35	35	50
穴あけ能力	mm	ジェットブローチ ワンタッチタイプ 穴径φ17.5~φ30mm 板厚35mm迄	ジェットブローチ ワンタッチタイプ 穴径φ14~φ17mm板厚25mm 穴径φ17.5~φ35mm板厚50mm	ジェットブローチ ワンタッチタイプ φ11.5~φ13.5mm 板厚20mm迄 φ14~φ17mm 板厚25mm迄 φ17.5~φ30mm 板厚35mm迄	ジェットブローチ ワンタッチタイプ φ11.5~φ13.5mm 板厚20mm迄 φ14~φ17mm 板厚25mm迄 φ17.5~φ35mm 板厚50mm迄	ジェットブローチ ワンタッチタイプ φ11.5~φ13.5mm 板厚20mm迄 φ14~φ17mm 板厚25mm迄 φ17.5~φ35mm 板厚50mm迄	ジェットブローチ ワンタッチタイプ 穴径φ17.5~φ40mm 板厚35mm
	mm	ハイブローチ ワンタッチタイプ 穴径φ14φ15mm 板厚12mm迄 穴径φ16~φ30mm 板厚25mm迄	ツイストドリル 最大13mm				ハイブローチ ワンタッチタイプ 穴径φ14φ15mm 板厚12mm 穴径φ16~φ18mm 板厚25mm
マグネット最大磁力		N(kgf) 7,056(720)	9,000(920)	板厚22mm : 5,500(561)	板厚22mm : 5,500(561)	板厚22mm : 5,500(561)	6,664(680)
マグネット寸法		mm 92×172	99×177	65×145	65×145	65×145	82×172
質量		kg 14	13	8.2	8.6	8.6	18.5
標準付属品		ジェットブローチφ22×35L、 パイロットピンA2	ジェットブローチφ22×35L、 パイロットピンA2	6角棒スバナ、 パイロットピンA2	6角棒スバナ、 パイロットピンA2	6角棒スバナ、 パイロットピンA2	ジェットブローチワンタッチタイプφ22×35L、 パイロットピン、6角棒スバナ

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。