


垂直昇降型

積載能力抜群のワイドな拡張式作業台を搭載。複雑な操作が不要な垂直昇降型。

■2tクラスで最大の拡張作業床を実現

通常時	1410mm×2760mm
拡張時	2650mm×2760mm

(数値は内寸法です)

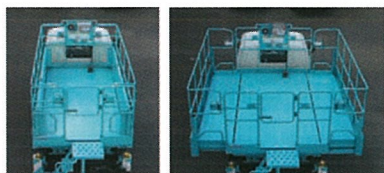

通常時

拡張時

スプリング採用により片手で簡単に拡張・収納が可能です。



■ゆとりのある積載荷重で安心作業

作業床全体	450kg
拡張部分	250kg

■横張り出しなしのローラージャッキを装備

トンネル内の照明取付、内装板の清掃・補修のほか、道路構造物の定期点検等、高所での連続作業に力を発揮します。



■仕様

クラス	6.5M
型式	TV-06A
メーカー	アイチ
最大作業床高さ	m 6.5
デッキ積載荷重	kg 450(拡張部:250)
格納時	全長 mm 5,100
車両寸法	全幅 mm 1,695
	全高 mm 2,520
デッキ内側寸法	縮小時 mm 2,760×1,410×1,000
(長さ×幅×手摺高)	拡張時 mm 2,760×2,650×1,000
車両総重量	kg 4,900
運転資格	特別教育

※車両重量・寸法は、架装シャシにより異なります。

新普通免許対応
(総重量5t未満)

6.5m



ブーム型

最大積載荷重1tの大型デッキを採用。全旋回型デッキであらゆる現場に対応します。


■大容量作業床で作業効率アップ。

1,000kgの積載能力に加えてクラス最大の作業床サイズを実現。多くの資材類、複数の作業者を乗せることができるので作業効率の向上に役立ちます。

■デッキ格納タイプは2種類。


用途に合わせてお選びください。

前方格納タイプ



後方格納タイプと比較して、作業範囲を前後左右に広く確保することが可能です。

後方格納タイプ



格納姿勢からそのまま作業床を地上へ降ろすことができるため、資機材の積み下ろしが容易に行えます。

■用途に合わせてジャッキを選択

ローラージャッキ使用で作業しながら車両移動が可能。走行作業が不要な場合は、クイックジャッキベースを使用することで作業範囲が更に広がります。



ローラージャッキ

クイックジャッキベース

■仕様

ク ラ ス		9.9M		12M
型 式		TZ-10A	TZ-10A-R	TZ-12A
メ ー カ ー		アイチ	アイチ	アイチ
ブーム格納方向		前方格納	後方格納	前方格納
最大作業床高さ	m	9.9	9.9	12.0
デッキ積載荷重	kg	1,000	1,000	1,000
アウトリガ張出幅 (最小～最大)		mm	1,710～3,450	1,710～3,450
格納時 車両寸法	全長	mm	5,130	5,160
	全幅	mm	1,880	1,880
	全高	mm	3,400	3,140
デッキ 外側寸法	全長	mm	3,030	2,500
	全幅	mm	1,770	1,770
	手摺高	mm	1,010	1,010
車両総重量		kg	6,795	7,355
運転資格		特別教育		技能講習

※車両重量・寸法は、架装シャシにより異なります。

9.9m

12m



※記載機種は当社の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。

平成19年6月2日より、道路交通法の一部が改正され中型免許が新設されました。中型車に該当する車両をレンタルされるお客様は保有免許をご確認のうえ、ご利用くださいますようお願いいたします。

よりきめ細かなネットワークで地域に貢献。各種最新鋭建設機械、器具等レンタルします。

太陽建機レンタル株式会社

本社：静岡県静岡市駿河区大坪町2-26 TEL(054)284-3111 FAX(054)280-0078

<http://www.taiyokenki.co.jp/>

K-180-1 2012.09

お問い合わせは