




はさまれ防止センサー

バケット接触防止センサー OM-GC/FV

高所作業をより安全に！

高所作業車 衝突防止

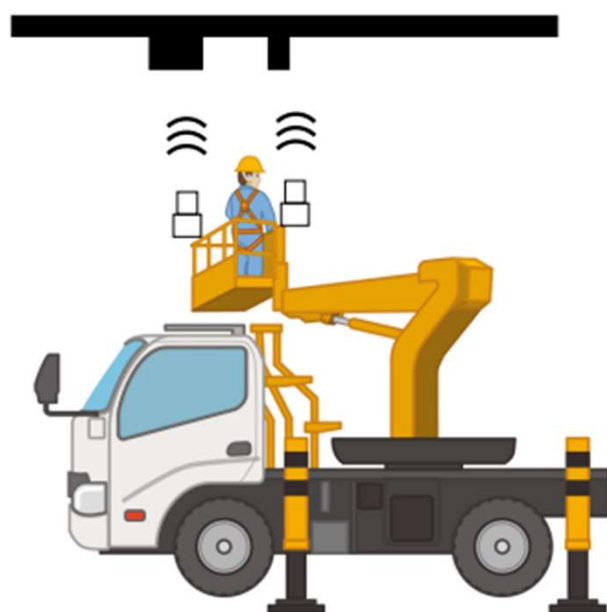

動きの速い旋回や上下動にも対応


- ▶ センサ・警報機一体型
- ▶ バッテリ駆動により配線が一切不要
- ▶ 専用クランプにより全ての作業車に取付可能

取付金具は3種類！

- ① 丸パイプ用金具
標準セット
 - ② マグネット式
 - ③ FRPバケット用金具
- ※ ②③はオプション品

消音への切替が可能のため住宅地での作業も安心！

満充電で10時間稼働



こんな現場で
大活躍！



太陽建機レンタル

はさまれ防止センサー

■センサー仕様

品名	高所作業車用 障害物検知センサー
品番	OM-GC/FV
電源電圧	DC9V 電池駆動 ※1
検出対象	工事現場での天井、壁、梁等の障害物
最大検出距離	3.0m
不感距離	500mm 以下
超音波周波数	40kHz
動作表示灯	検知時:赤点灯
電池残量警告	電池残量低下時:黄点灯(5秒毎)
充電	Micro USB にて(充電時赤点灯、満充電時緑点灯) ※2
出力	検知時スピーカーON, 動作表示灯ON(3秒間)
応答速度	約200ms
検知距離切り替え	0.5m～3.0mの範囲で調整可(ボリュームにて)
使用環境	温度:-10℃～55℃, 湿度:10%～90%RH
保護構造	IP53相当
質量	200g(取り付け治具無し)
外観	ASA樹脂/SUS430

※1 稼働時間:連続約 10時間

※2 充電時間:約 5時間。充電時はセンサの電源スイッチはOFFのこと

■検知範囲 (代表例)

