

＼ 危険物の保管に万全 ＼

オオマチワールドの

危険物保管庫

少量危険物保管庫〈1坪〉 少量危険物保管庫〈2坪〉

(写真は■■■■■■■■■■型■■■■)



御社の信頼をサポート

法令遵守

天災・災害時の安全確保

作業環境の保全

近隣への安心・安全の配慮

少量危険物保管庫 (密栓保管型)

設備強化

グレードアップ

少量危険物保管庫 (調合型)

設備強化

グレードアップ

危険物保管庫

危険物倉庫の区分け

A 少量危険物保管庫

保管する量を、危険物の種類によって消防法により指定された保管量(指定数量)で割った数値が1倍未満のケースでご利用できる保管庫です。

B 危険物保管庫

保管する量を、危険物の種類によって消防法により指定された保管量(指定数量)で割った数値が10倍未満のケースでご利用できる保管庫です。

※指定数量は危険物の種類により、個別に決められております。

- 「消防法」で指定された「危険物」を取り扱えます。
- 種別では「第4種」の「引火性液体」を取り扱えます。
- 「引火性液体」は右記のように分けられてます。

- | | |
|----------|----------------------------------|
| 1.特殊引火物 | ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン等 |
| 2.第1石油類 | ガソリン、ベンゼン、トルエン、メチルエチルケトン、酢酸エチル等 |
| 3.アルコール類 | メチルアルコール、エチルアルコール等 |
| 4.第1石油類 | 灯油、軽油、キシレン、クロロベンゼン等 |
| 5.第1石油類 | 重油、クレソート油、アニリン、ニトロベンゼン等 |
| 6.第1石油類 | ギヤー油、シリンダー油等 |
| 7.動植物油類 | 動物の脂肉、植物の種子、果肉から抽出されるもの |

※危険物保管庫の設置につきましては、所轄消防署との事前協議が必要です。


危険物保管庫

SPACE
HOUSE


スペースハウス

□ 寸法図

1坪タイプ

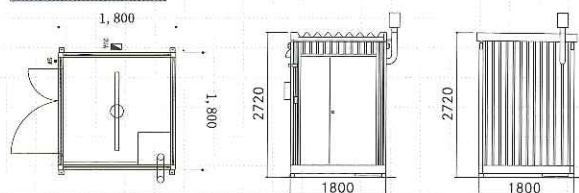


2坪タイプ

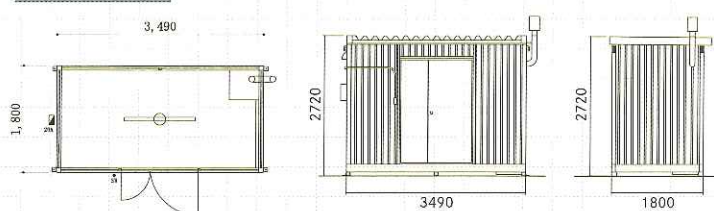

□ 少量危険物保管庫(密栓保管型)主な設備



自然換気ダクト



照明(ガード付)



ウォルボックス(樹脂製)



自然換気ベンチレーター

□ 少量危険物保管庫(調合型)主な設備



床縞鋼板勾配付・溜桝(共通)



防爆形(安全増)照明



実内FD付ガラリ



ウォルボックス(鉄製)



FD付排気ダクト



強制換気ベンチレーター

□ スペック一覧表

区分	少量危険物保管庫			危険物保管庫(耐火構造)
	指定数量1倍未満対応			指定数量1倍以上10倍未満対応
	密栓保管型	簡易調合型	調合型	耐火構造型
型式	DA-1(1坪) / DA-2(2坪) / DA-3(3坪)	DB-01(1坪) / DB-02(2坪) / DB-03(3坪)	DB-1(1坪) / DB-2(2坪) / DB-3(3坪)	DC-1(1坪) / DC-2(2坪) / DC-3(3坪)
構造体	軽量角型鋼管(共通)			
外壁	亜鉛メッキカラー鋼板 0.5mm(共通) 材料認定番号NM-8697			
屋根	ルーフデッキ t-0.6mmガルバリウム鋼板(共通) 材料認定番号NM-8697			ケイカル板34mm 認定番号FP060NE-9302
天井	屋根仕様にて一括(共通)			
建具	スチールドア(特定防火設備・親子ドア) W1,300×H2,000(共通) ※出入口幅特注で変更できます。			
ブレイカー	20A外部樹脂製ボックス内(防水型) 電気配管樹脂製	20A外部金属製ボックス内(防水型) 電気配管金属製		
給気設備	ガラリ	ガラリ・FD(ファイアーダンパー)付		
照明	40W×1灯(1坪20W×2灯) 普通照明(ガード付)	40W×1灯(1坪20W×2灯) 安全増防爆型照明		
換気設備	自然換気ベンチレーター 100Φ (ガルバリウム鋼板製) t=0.5		強制換気FD(ファイアーダンパー)付ベンチレーター 200Φ (ガルバリウム鋼板製) t=0.5	
床	縞鋼板4.5mm(鋼板継手全溶接) 溜桝付・床勾配あり(溜桝側へ) SOP塗装			コンクリート t=80(現場施工) 床勾配あり(溜桝側へ)
内壁	外壁裏面表し			耐火構造壁 ケイカル板 t-10mm3枚貼り

※設置場所の条件、及び、消防署(消防本部)の指導により、仕様変更になる場合があります。

※上記仕様で以外、特注にて製造致します。

(・3坪超のサイズ、及び、坪数の端数単位の物件・屋内組立型(少量危険物保管庫限定)・その他)

※床コンクリートはお客様工事となります。

○危険物保管庫の設置については、所轄消防署との事前協議が必要です。

○所轄消防署の見解により仕様異なる場合があります。

● お問い合わせ先

● スペースハウス製造元



株式会社オオマチワールド

〒983-0006 仙台市宮城野区白鳥2丁目30番46号
TEL 022-387-1080(代) FAX 022-786-0233
URL <http://www.omachi-world.co.jp>

●お問い合わせはホームページからお願いいたします。



安全に関するご注意/商品ご購入時には、製品本体内部に貼付されている取扱説明書をご使用前に良くお読みの上、正しくお使いください。
※改良などのため仕様変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※掲載の商品の色彩は、印刷物の為実物とは異なります。