

ぼう かん たい さく !!

防寒対策


クリーンな温風のみを
室内に供給!!

エクセンからの
新提案

業務用 間接型 温風ヒーター



インダイレクトヒーターの仕組み

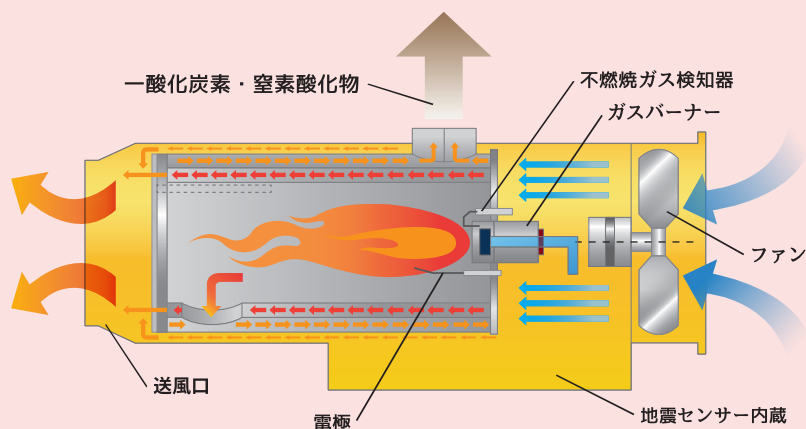

燃烧に必要な燃料とエアが専用回路から供給され、燃烧が始まると燃烧室が高温になります。高温状態になった燃烧室と本体ボディの間を、大型ファンで引き込まれた空気が通過することによって、クリーンな温風を排出する仕組みとなっています。燃烧時に発生した燃烧ガスは煙突から室外へ排出されます。

※燃烧排气煙突や給排气ダクトはオプションです。
※屋内で使用する際は換気が必要です。
※電源・燃料（JIS1号灯油）の確保が必要です。

長時間運転を可能にする大型の燃料タンクを搭載しています。最大の特徴は、燃烧時に発生するガスを含まないクリーンな温風を室内に提供し、燃烧ガスは煙突から室外へ排出する点です。

