


杭打機（エア式）

- 圧縮空気を利用した軽便な杭打ち機です。
- 木杭・鉄パイプ等の打ち込みに。

機 械 名		杭打機（エア式）	
型 式		DPD-40X	DPD-80X
メ ー カ ー		IKK	IKK
杭打ち能力	ガードレール	—	φ139.8mm×2,550mm
	松杭丸太	φ14cm×2m	φ17cm×4m
	H型鋼	—	H型鋼(H)200×(B)200×(L)6,000mm 鋼矢板(LSP3B型/LSP1型)(L)6,000mm
空気消費量	m ³ /min	2.5	3.5
使用圧力	MPa	0.68	0.68
適合コンプレッサー		25HP以上	35HP以上
打撃力(エア0.5MPa)	J(kg・m)	313(32)	735(75)
外形寸法	全 長	mm	250
	全 幅	mm	260
	全 高	mm	600
本体質量	kg	40	80

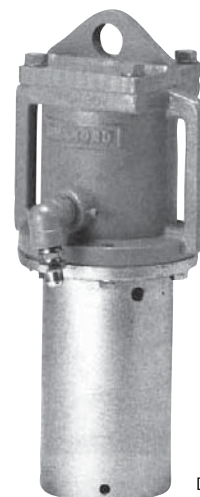

DPD-80X



杭打機（油圧式）

- 油圧式の杭打機です。

機 械 名		杭打機（油圧式）	
型 式		KH-150-2	KH-240V
メ ー カ ー		丸善工業	丸善工業
作動油圧	Mpa	8~11	8~11
所要油量	ℓ/min	20~25	20
打撃数	bpm	1,920(20ℓ/min 時)	1,080
打込部内径	mm	φ50	φ80
外形寸法	mm	486×273×146	629×265×154
本体質量	kg	約20	約24.5



※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内